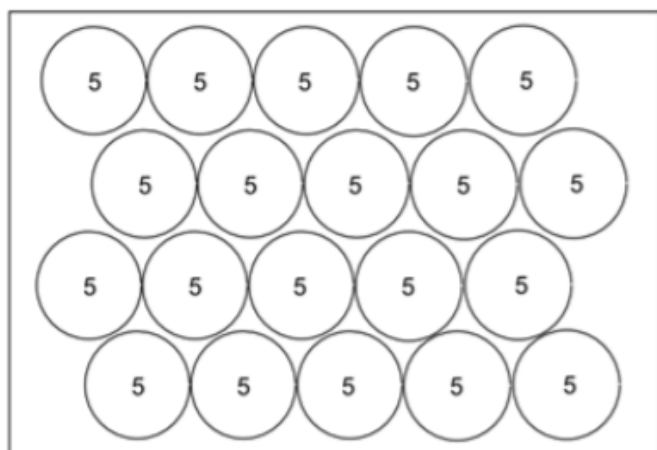


WYMIARY / WAGI			ZDOBIENIE		
Średnica górna (wewnętrzna)	188,8 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	3700 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	200 mm (a)	Waga pojemnika	93 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	168 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	2,8 g opcja	IML częściowy	nie
Wysokość	155 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	18,1 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-03FB/1	Nazwa:	P-03LB/1	Nazwa:	P-03LB/2
Foliowanie:	tak	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	27,5 g	Waga:	26 g	Waga:	26 g
IML	nie	IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	159 mm	Wysokość z pokrywą	156 mm	Wysokość z pokrywą	156 mm
Pojemność pod pokrywą	3700 ml	Pojemność pod pokrywą	3350 ml	Pojemność pod pokrywą	3350 ml

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA		
	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	3.7 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg	16.5 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrębie palety 1200 x 800 mm


- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wiadro składa się z bazowego polipropylenu z domieszką surowców wtórnych do maksymalnego poziomu 60% zawartości.
- Wybarwienie niejednorodne możliwe smugi i wtrącenia.
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.

5 bazowych kolorów regeneratu



Paletyzacja przy dostawie: 1400 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 2 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024