

| WYMIARY / WAGI | | | | ZDOBIENIE | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|---|-----|
| Średnica górna (wewnętrzna) | 214 mm (b) | Pojemność całkowita (do krawędzi) | 5900 ml | Suchy offset | nie |
| Średnica górna (z kołnierzem) | 225 mm (a) | Waga pojemnika | 140 g | IML | tak |
| Średnica dolna (zewnętrzna) | 193 mm (c) | Waga uchwytu (plastik) | 3,8 g | IML częściowy | tak |
| Wysokość | 187 mm (h) | Waga uchwytu (metal) | - | Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia. | |
| Tolerancja wymiarów | +/- 1 mm | Tolerancja wagi | +/- 5% | | |

| POKRYWY: | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Nazwa: | P-05FB/1 | Nazwa: | P-05LB/1 | Nazwa: | P-05LB/3 | Nazwa: | P-05LB/4 |
| Foliowanie: | tak | Foliowanie: | nie | Foliowanie: | nie | Foliowanie: | nie |
| Waga: | 40 g | Waga: | 32 g | Waga: | 32 g | Waga: | 32 g |
| IML | tak | IML | tak | IML | tak | IML | tak |
| Offset: | nie | Offset: | nie | Offset: | nie | Offset: | nie |
| Wysokość z pokrywą | 194 mm | Wysokość z pokrywą | 188 mm | Wysokość z pokrywą | 188 mm | Wysokość z pokrywą | 188 mm |
| Pojemność pod pokrywą | 5900 ml | Pojemność pod pokrywą | 5500 ml | Pojemność pod pokrywą | 5500 ml | Pojemność pod pokrywą | 5500 ml |


MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

| | OPAKOWANIA TRANSPARENTNE | POZOSTAŁE OPAKOWANIA |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Maksymalna waga wsadu | 5.5 kg | 5.5 kg |
| Maksymalne obciążenie dolnego wiadra. | 18.5 kg | 23.1 kg |

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrębie palety 1200 x 800 mm

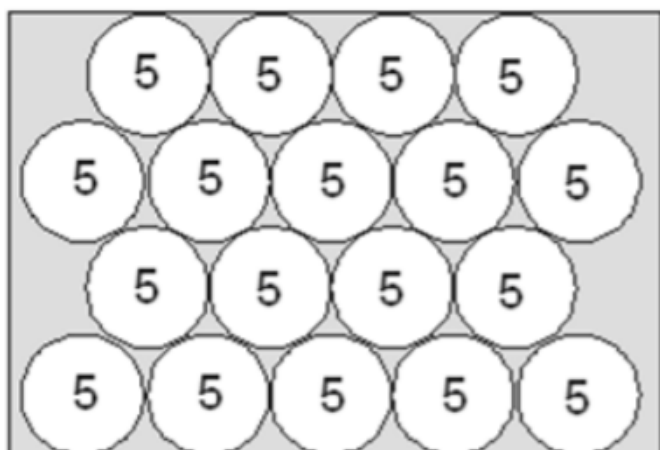

- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 1080 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 2 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024