
**WYMIARY / WAGI**

Średnica górna (wewnętrzna)	253,2 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	9600 ml
Średnica górna (z kołnierzem)	270 mm (a)	Waga pojemnika	240 g
Średnica dolna (zewnętrzna)	228,1 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	-
Wysokość	219 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%

**ZDOBIENIE**

Suchy offset	nie
IML	tak
IML częściowy	tak
Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	

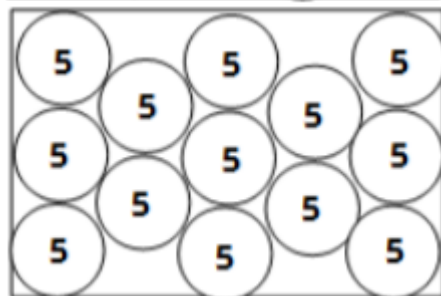
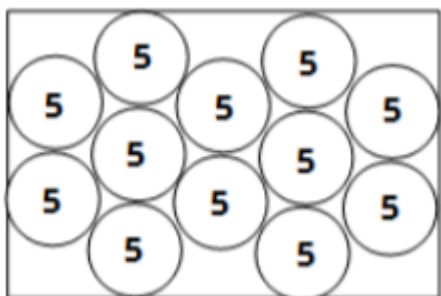
**POKRYWY:**

Nazwa:	P-10Bis/4 H	Nazwa:	P-10Bis/F H
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	60 g	Waga:	61,5 g
IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	220 mm	Wysokość z pokrywą	226 mm
Pojemność pod pokrywą	9100 ml	Pojemność pod pokrywą	9600 ml

**MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA**

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	12.7 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg	29.0 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 26°C.

**PALETYZACJA**
**Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm**


- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 600, 660 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 2 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024