


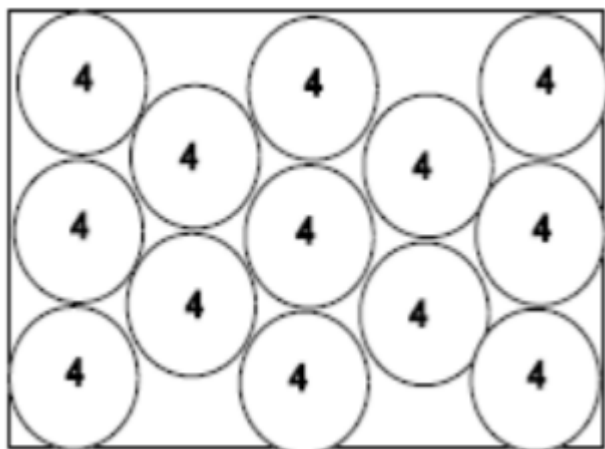

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	253,2 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	11650 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	270 mm (a)	Waga pojemnika	270,3 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	228 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	9,5 g	IML częściowy	nie
Wysokość	263 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-10Bis/4 H	Nazwa:	P-10Bis/F H		
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak		
Waga:	60 g	Waga:	61,5 g		
IML	tak	IML	tak		
Offset:	nie	Offset:	nie		
Wysokość z pokrywą	264,5 mm	Wysokość z pokrywą	269 mm		
Pojemność pod pokrywą	11100 ml	Pojemność pod pokrywą	11650 ml		

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA		
	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	15.5 kg	15.5 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	23.1 kg	29.0 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm


- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 300, 432, 600 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 7 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024

