


Модель: 11-0500 LB3

5.5 l

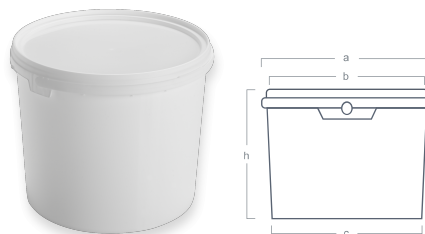

РОЗМІРИ / ВАГА				ДЕКОРУВАННЯ	
Верхній діаметр (внутрішній)	214 mm (b)	Ємність загальна (до краю)	5900 ml	Сухий офсет	Так
Верхній діаметр (внутрішній)	225 mm (a)	Вага контейнера	140 g	IML	Так
Нижній діаметр (зовнішній)	193 mm (c)	Вага ручки (пластикова)	3,8 g	IML часткова	Так
Висота	187 mm (h)	Вага ручки (металева)	-	Деталі включені у макетах декору.	
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%		


КРИШКИ:							
Назва:	P-05FB/1	Назва:	P-05LB/1	Назва:	P-05LB/3	Назва:	P-05LB/4
Запайка:	Так	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні
Вага:	40 g	Вага:	32 g	Вага:	32 g	Вага:	32 g
IML	Так	IML	Так	IML	Так	IML	Так
Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні
Висота з кришкою	194 mm	Висота з кришкою	188 mm	Висота з кришкою	188 mm	Висота з кришкою	188 mm
Ємність під кришкою	5900 ml	Ємність під кришкою	5500 ml	Ємність під кришкою	5500 ml	Ємність під кришкою	5500 ml

МАТЕРІАЛ / УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

УПАКОВКА ПРОЗОРА ІНША УПАКОВКА		
Максимальна вага вмісту	5.5 kg	5.5 kg
Максимальне навантаження на нижнє відро.	18.5 kg	23.1 kg
Вказані значення дійсні при температурі навколишнього середовища 23°C.		

ПАЛЕТИЗАЦІЯ

При розміщенні не виходити за контур піддону 1200 x 800 мм

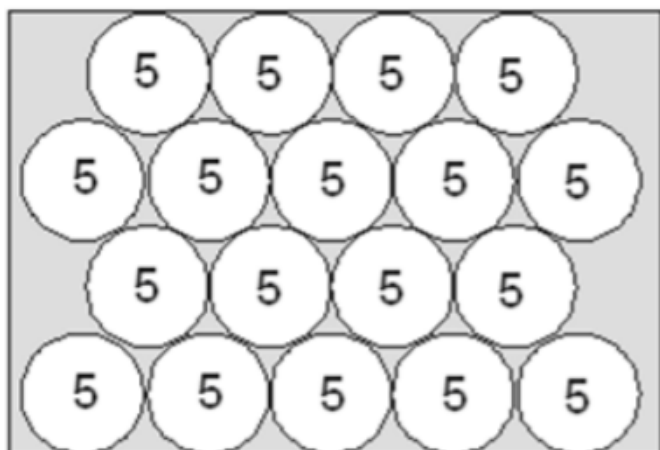

- Сировина: поліпропілен (PP).
- Упаковка вимагає випробувань на зберігання та транспортування в цільовому середовищі.
- Обов'язок валідації упаковки з цільовим вмістом лежить на замовнику.
- Всі матеріали та барвники, які використовуються для виробництва контейнерів або кришок призначених для харчової промисловості схвалені для контакту з харчовими продуктами.
- Виробник не несе відповідальності за деформації упаковки в результаті "укладки" піддона на піддоні або встановлення якого-небудь додаткового навантаження.
- Доступні кольори виробів білий, прозорий або забарвлений іншими по замовленню покупця. [Більше кольорів на](#)

 УПАКОВКА НА ПІДДОНІ ДЛЯ 1080 шт. (упаковані в капюшон або мішок)
 ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Видання 2 / Перевірено в день 01/02/2024