

DIMENSIONS / POIDS				ORNEMENT	
Diamètre supérieur (inner)	253,2 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	9600 ml	Offset à sec	Non
Diamètre supérieur (avec bride)	270 mm (a)	Poids du seau	240 g	IML	oui
Diamètre inférieur (outside)	228,1 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	-	Partial IML	oui
Hauteur	219 mm (h)	Poids de l'anse (métal)	42 g optionnel	Détails inclus dans les patrons de décoration.	
Tolérance de dimension	+/- 1 mm	Tolérance de poids	+/- 5%		

## LIDS:

Nom:	P-10Bis/4 H	Nom:	P-10Bis/F H
Foiling:	Non	Foiling:	oui
Poids:	60 g	Poids:	61,5 g
IML	oui	IML	oui
Offset:	Non	Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	220 mm	Hauteur avec le couvercle	226 mm
Capacité sous le couvercle	9100 ml	Capacité sous le couvercle	9600 ml



## MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	12.7 kg	12.7 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	23.1 kg	29.0 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 5°C.

### PALETTISATION

#### Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm

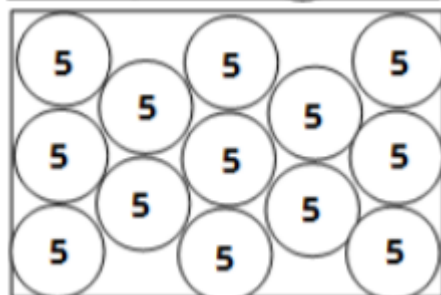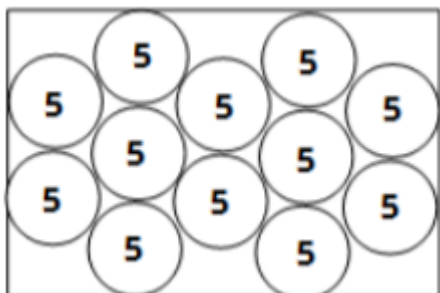

- Seaux et couvercles sont fabriqués en polypropylène (PP).
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Le produit est disponible en blanc ou coloré selon la commande du client. [Découvrez d'autres couleurs](#)
- Emballage transparent non disponible.

Palettisation à la livraison: 600, 660 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 2 / Vérifié 01/02/2024