

РОЗМІРИ / ВАГА				ДЕКОРУВАННЯ	
Верхній діаметр (внутрішній)	214 mm (b)	Ємність загальна (до краю)	5900 ml	Сухий офсет	Так
Верхній діаметр (внутрішній)	225 mm (a)	Вага контейнера	127 g	IML	Так
Нижній діаметр (зовнішній)	193 mm (c)	Вага ручки (пластиково)	4,6 g опція	IML часткова	Ні
Висота	187 mm (h)	Вага ручки (металева)	- опція	Деталі включені у макетах декору.	
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%		

КРИШКИ:							
Назва:	P-05FB/1	Назва:	P-05LB/1	Назва:	P-05LB/3	Назва:	P-05LB/4
Запайка:	Так	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні
Вага:	40 g	Вага:	32 g	Вага:	32 g	Вага:	32 g
IML	Так	IML	Так	IML	Так	IML	Так
Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні
Висота з кришкою	194 mm	Висота з кришкою	188 mm	Висота з кришкою	188 mm	Висота з кришкою	188 mm
Ємність під кришкою	5900 ml	Ємність під кришкою	5500 ml	Ємність під кришкою	5500 ml	Ємність під кришкою	5500 ml


## МАТЕРІАЛ / УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

	УПАКОВКА ПРОЗОРА	ІНША УПАКОВКА
Максимальна вага вмісту	- kg	5.5 kg
Максимальне навантаження на нижнє відро.	- kg	19.8 kg

Вказані значення дійсні при температурі навколишнього середовища 26°C.

### ПАЛЕТИЗАЦІЯ

При розміщенні не виходити за контур піддону 1200 x 800 мм

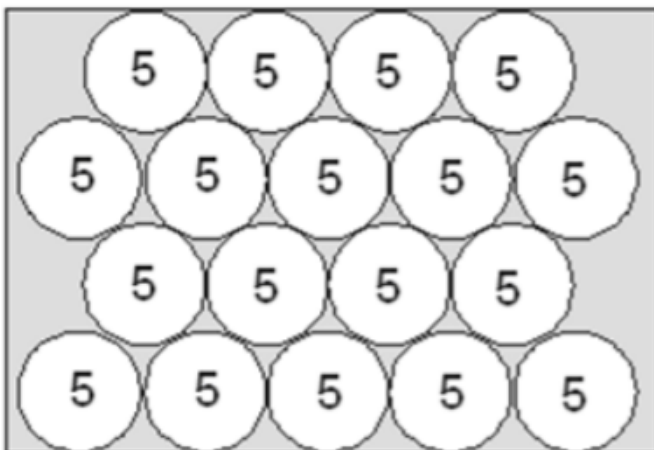

- Сировина: поліпропілен (PP).
- Упаковка вимагає випробувань на зберігання та транспортування в цільовому середовищі.
- Обов'язок валідації упаковки з цільовим вмістом лежить на замовнику.
- Всі матеріали та барвники, які використовуються для виробництва контейнерів або кришок призначених для харчової промисловості схвалені для контакту з харчовими продуктами.
- Виробник не несе відповідальності за деформації упаковки в результаті "укладки" піддона на піддоні або встановлення якого-небудь додаткового навантаження.
- Доступні кольори виробів білий або забарвлений іншими по замовленню покупця. [Більше кольорів на](#)

УПАКОВКА НА ПІДДОНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ: 1080 шт. (упаковані в капюшон або мішок)

Видання 4 / Перевірено в день 01/02/2024