

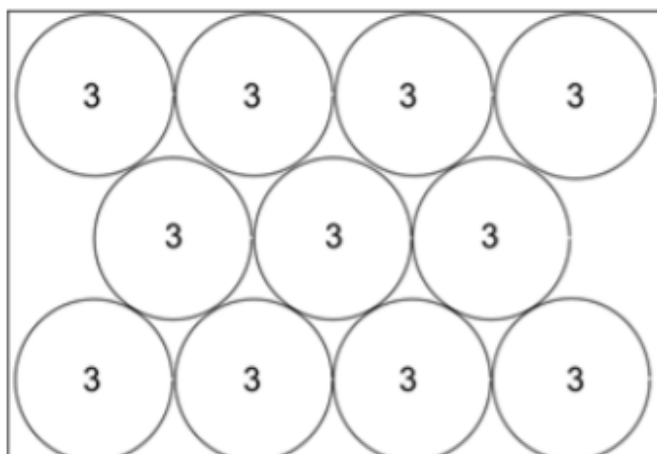
РОЗМІРИ / ВАГА				ДЕКОРУВАННЯ	
Верхній діаметр (внутрішній)	278 mm (b)	Ємність загальна (до краю)	12000 ml	Сухий офсет	Так
Верхній діаметр (внутрішній)	293 mm (a)	Вага контейнера	248 g	IML	Так
Нижній діаметр (зовнішній)	255 mm (c)	Вага ручки (пластикова)	18 g опція	IML часткова	Ні
Висота	220 mm (h)	Вага ручки (металева)	42 g опція	Деталі включені у макетах декору.	
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%		

КРИШКИ:

Назва:	P-10FB	Назва:	P-10LB/1	Назва:	P-10LB/2
Запайка:	Так	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні
Вага:	78,6 g	Вага:	66 g	Вага:	64 g
IML	Ні	IML	Так	IML	Ні
Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні
Висота з кришкою	229 mm	Висота з кришкою	221,5 mm	Висота з кришкою	221,5 mm
Ємність під кришкою	12000 ml	Ємність під кришкою	11000 ml	Ємність під кришкою	11000 ml

МАТЕРІАЛ / УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
УПАКОВКА ПРОЗОРА ІНША УПАКОВКА

Максимальна вага вмісту	12.1 kg	12.1 kg
Максимальне навантаження на нижнє відро.	21.1 kg	26.4 kg
Вказані значення дійсні при температурі навколишнього середовища 23°C.		

ПАЛЕТИЗАЦІЯ
При розміщенні не виходити за контур піддону 1200 x 800 мм


- Сировина: поліпропілен (PP).
- Упаковка вимагає випробувань на зберігання та транспортування в цільовому середовищі.
- Обов'язок валідації упаковки з цільовим вмістом лежить на замовнику.
- Всі матеріали та барвники, які використовуються для виробництва контейнерів або кришок призначених для харчової промисловості схвалені для контакту з харчовими продуктами.
- Виробник не несе відповідальності за деформації упаковки в результаті "укладки" піддона на піддоні або встановлення якого-небудь додаткового навантаження.
- Доступні кольори виробів білий, прозорий або забарвлений іншими по замовленню покупця. [Більше кольорів на](#)

УПАКОВКА НА ПІДДОНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ: 440, 550 шт. (упаковані в капюшон або мішок)

Видання 6 / Перевірено в день 01/02/2024